

STD INOX

100 - 150 - 200 et 300 litres

CAP.	RÉF.
100	2000
150	2010
200	2020
300	2035

Réalisés en 316 L, ces réservoirs sont interchangeables avec les réservoirs STD classiques. Ils ont été conçus pour répondre plus particulièrement à des utilisations difficiles (eau agressive, problème d'électrolyse...).

OBLIGATION DE METTRE EN PLACE UN ACCÉLÉRATEUR

PRÉSENTATION

Le STD-INOX est un réservoir de production d'eau chaude avec un échangeur intérieur tubulaire.


Il a été conçu pour chauffer de 10° à 60° C en 40 mm (température primaire 90/70°) en position verticale ou horizontale.

Un équipement électrique monophasé ou triphasé blindé peut être vissé ultérieurement.

Sa jaquette souple d'une épaisseur de 50 cm lui assure une isolation thermique ($\lambda = 0,004 \text{ kcal/m}^\circ\text{C/M}$).

Il peut également être posé sur un socle.

SCHÉMA 2

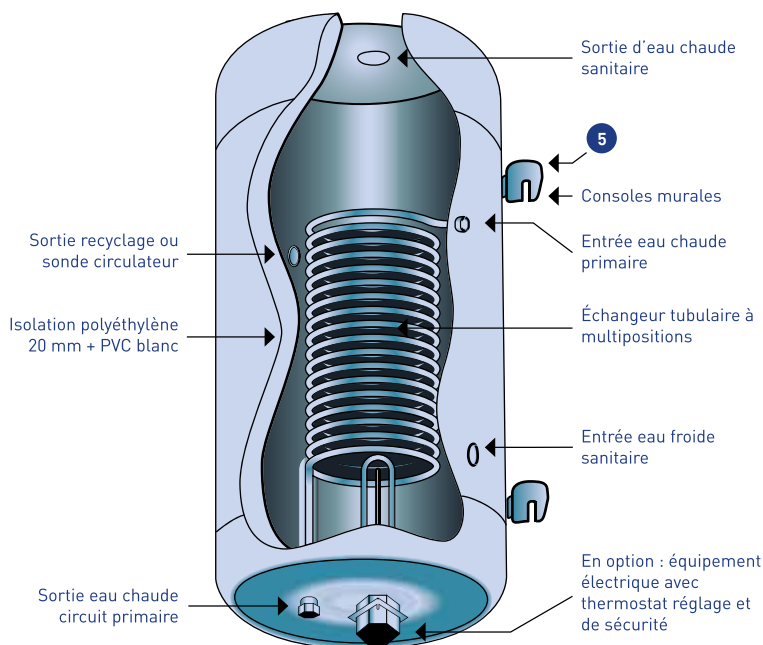

Les fonctions des accessoires sont données pour une fonction verticale


PRÉCAUTION À PRENDRE



il est important de s'assurer que le groupe de sécurité fonctionne convenablement.

Un purgeur d'air doit être placé en partie haute, entrée chaudière circuit primaire, voir schéma de principe. Un adoucisseur mal réglé, des couples électrolytiques importants peuvent raccourcir la durée de vie du ballon.

UTILISATION EN POSITION VERTICALE UNIQUEMENT

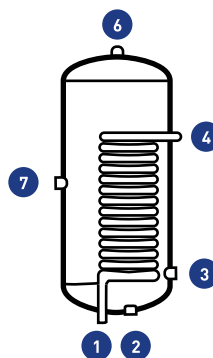

- 1 Sortie chaudière circuit primaire
- 2 Équipement électrique (option)
- 3 Entrée eau froide sanitaire
- 4 Entrée chaudière circuit primaire
- 5 Console d'accrochage murale (voir schéma 2)
- 6 Sortie eau chaude sanitaire
- 7 Emplacement aquastat de commande circulateur

Accessoires optionnels

JAQUETTE SOUPLE

PVC blanc
M1
Isolation polyéthylène
20 mm

CAP.	RÉF.
100L	56948
150L	56952
200L	56955
300L	56958

CONSOLES MURALES



CAP.	RÉF.
100	58160
150	58160
200	58160
300	58160

SOCLE



CAP.	RÉF.
100	58015
150	58015
200	58020
300	58020

CONSOLES VERTICALES



CAP.	RÉF.
100	58012
150	58017
200	58022
300	58032

CONSOLES HORIZONTALES



CAP.	RÉF.
100	58011
150	58016
200	58021
300	58031

RÉSISTANCES

2 et 3 kw thermostat incorporé



KW	RÉF.
2 kw mono	77921
3 kw mono	77925
2 kw tri	77927
3 kw tri	77926
thermostat	78005