

HYDROPAN


Gamme / Range	Modèle / Model	Capacité / Capacity	Pression maximale admissible / Service Pressure
eau usée waste water	vertical vertical	200 à 500 litres 200 to 500 liters	4 et 10 bar 4 and 10 bar

Sortie à bride / Outlet flange DN 50 à DN 80

	200L	300L	500L
Ø	550	650	650
A	1365	1415	2025
B	240	230	230
Cp Ø	520	625	625
Oblong	12x35	12x35	12x35
Poids	73 kg	90 kg	124 kg

Sortie à bride / Outlet flange DN 100 à DN 150

	200L	300L	500L
Ø	550	650	650
A	1515	1575	2185
B	390	390	390
Cp Ø	500	600	600
Oblong	14x28	14x28	14x28
Poids	91 kg	110 kg	140 kg

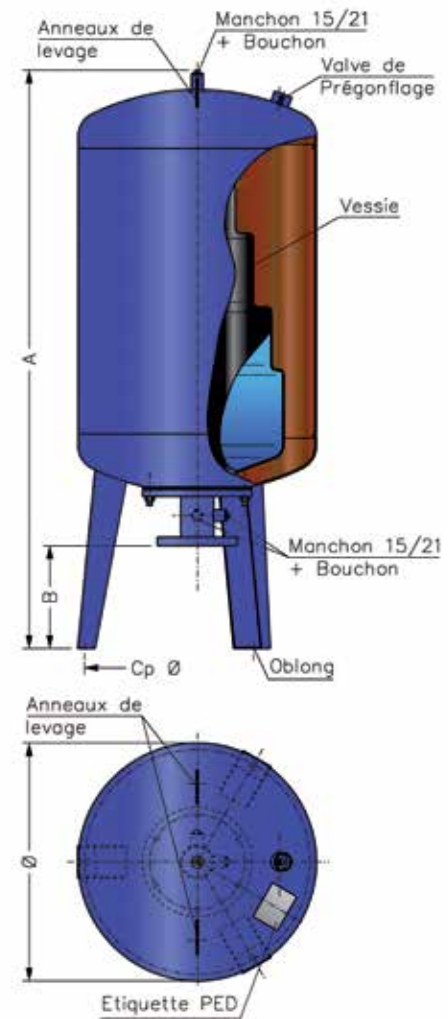

- ❖ Vessie interchangeable
- ❖ Pieds et oreilles de manutention
- ❖ Valve de gonflage
- ❖ Interchangeable bladder
- ❖ Feet and ears for handling
- ❖ Pre-inflation valve

NB : Cotes et poids donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés sans préavis
 These data are for information and can be modified without notice

